

# *Wir machen Lieblingsplätze!*

*Gültig ab 1. Januar 2018*



**MADE in GERMANY**



**Terrassendielen  
Fassadenprofile  
Sichtschutzzaun  
Sicht- und Schallschutz**

Privatobjekt, DIE SMARTE • Braun



Herzlich willkommen in unserer NATURinFORM-WELT,

damit Sie sich auf Ihrem Lieblingsplatz draußen richtig wohl und rundum sicher fühlen, entwickeln wir seit über 20 Jahren hochwertigste Dielenböden aus Holzverbundwerkstoff. Das Besondere an unseren in Deutschland hergestellten Produkten ist die Verbindung von ca. 70% heimischem Holz mit einem umweltfreundlichen Polymer.

Sie haben die Auswahl! Mit 11 Modellen als Wabenprofil- oder Massivdielen und 20 Farbvarianten bieten wir das umfangreichste Angebot für hochwertige Terrassendielen und weitere Produkte aus dem Holzverbundwerkstoff *made in Germany*. Lassen Sie sich von der angenehmen Holzoptik, den guten Eigenschaften des Materials und der einfachen Verlegetechnik überzeugen. In der Qualität steckt für Sie viel Freude, die spürbar und sichtbar bleibt.

Neu in diesem Jahr ist die **DIE BELIEBTE** <sup>massiv</sup> mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für mehr Planungssicherheit und erweiterte Anwendungsbereiche sowie die **Universallamelle**, die mit den Pfosten unserer beiden Sichtschutzzäune DER EFFEKTIVE und DER FLEXIBLE verwendet werden kann. Außerdem haben wir zahlreiches neues Zubehör in der Produktpalette, wie zum Beispiel den **Fassadenabschluss** aus Edelstahl, die **Einfügelhilfe** für unseren neuen Fugenprofilschlauch und das weiterentwickelte **Verbindungsstück** für die Unterkonstruktion.

Allein in den letzten sechs Jahren haben wir über 10 Millionen Meter Terrassendielen für Ihren Lieblingsplatz geliefert. Als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V., Gießen, legen wir Wert auf kontinuierliche Qualitätskontrollen und Belastungstests.

**Freuen Sie sich auf ein rundum gutes Gefühl und den Zuwachs an Zeit und Lebensqualität auf Ihrem Lieblingsplatz!**

Mit den besten Grüßen

Horst Walther  
Gründer und Geschäftsführer

# UNSERE MARKENWERTE

## *Know-how und Kompetenz*

### **Was genau ist der Holzverbundwerkstoff von NATURinFORM und wie wird er hergestellt?**

Der Holzverbundwerkstoff von NATURinFORM ist eine Materialzusammensetzung, die seit mehr als 20 Jahren – speziell im Außenbereich - produziert und eingesetzt wird. Sie besteht aus einer Kombination von Holzfasern mit einem umweltfreundlichen, thermoplastischen Bindemittel. Produkte aus dem NATURinFORM Holzverbundwerkstoff werden extrudiert, d. h. es verschmelzen die beiden Komponenten (Holzfasern und thermoplastische Bindemittel) unter Druck und Temperatur und werden in einem Endlosstrang gezogen.

### **Welche sind die wichtigsten Vorteile gegenüber herkömmlichem Holz?**

Mit seinen vielen guten Eigenschaften veredelt der Holzverbundwerkstoff unsere Produkte und so auch Ihren Außenbereich langfristig. Eine gleichmäßig schöne Holz-Optik, die sehr pflegeleicht ist, zeichnet ihn aus. Sie können sich sogar das Streichen sparen. Natürlich fertigen wir alle Profile und das Zubehör nur mit Holzfasern aus der nachhaltigen Forstwirtschaft (zertifizierte Holzlieferanten nach PEFC – [www.pefc.de](http://www.pefc.de)).

### **Komfort spüren mit unserem Holz-Verbund-Werkstoff:**

- ☑ splitterfrei
- ☑ dauerhaft schön mit eleganter Holzoptik
- ☑ verlege- und pflegeleicht (ohne Streichen oder Ölen), das spart Zeit und Geld
- ☑ Holz aus der nachhaltigen Forstwirtschaft, tropenholzfremd (zertifizierte Holzlieferanten nach PEFC)



**MADE in GERMANY**

**P.S.** Schauen Sie auch auf unserer Homepage [www.naturinform.com](http://www.naturinform.com) vorbei. Sie finden immer die aktuellsten Informationen und 9 Verlegefilme.



S. 16 DIE SMARTE



S. 26 DER FLEXIBLE



S. 22 DIE GESTALTENDE



S. 10 DIE BELIEBTE <sup>massiv</sup> mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

# INHALT

---

## TERRASSENDIELEN

- 6 DIE NATURLINIE *Massivdiele*
- 8 DIE KERNIGE *Massivdiele*
- 10 DIE BELIEBTE <sup>massiv</sup> *Massivdiele mit bauaufsichtlicher Zulassung*
- 12 DIE BELIEBTE <sup>plus</sup> *Wabenprofildiele*
- 12 DIE BELIEBTE <sup>select</sup> *Massivdiele*
- 14 DIE RATIONELLE <sup>select</sup> *Massivdiele*
- 16 DIE KOMPAKTE *Wabenprofildiele / Massivdiele*
- 16 DIE KOMPAKTE <sup>plus</sup> *Wabenprofildiele*
- 18 DIE SMARTE *Null-Grad-Diele*
- 20 DIE STARKE *Tragbohle/Massivdiele*

## ZUBEHÖR

- 22 DIE NATURinFORM Farbedition
- 24 Das Zubehörsystem

## FASSADE

- 26 DIE GESTALTENDE <sup>xl / small</sup> *Fassadenprofile*

## SICHT- UND SCHALLSCHUTZZÄUNE

- 30 DER FLEXIBLE *Sicht- und Schallschutzzaun*
- 31 DER EFFEKTIVE *Sichtschutzzaun*
- 32 UNIVERSAL-LAMELLE *für verschiedene Anwendungszwecke*
- 34 WISSENSWERTES



Privatobjekt, DIE NATURLINIE, Bernsteinbraun

# DIE NATURLINIE

## Massive Mehrfarbendiele




DIE NATURLINIE, Graphitgrau

Zeitgemäßes Material. Lebendige Tradition. Die neuartige NATURLINIE übersetzt die ganze Schönheit von Holz und bietet ein optisches und haptisches Erlebnis. Ein innovativ neues Verfahren gibt der Oberfläche der Massivdiele aus dem Holzverbundwerkstoff von NATURinFORM einen

natürlich anmutenden Farbverlauf sowie eine individuelle Maserung und Oberflächenstruktur. Jede Diele ist ein Unikat. NATURinFORM ist der erste deutsche Hersteller, der eine massiv extrudierte und völlig durchgefärbte Mehrfarbendiele dieser Premium-Qualität im Programm hat.

<b>Format</b>	Höhe ca. 21 mm, Breite ca. 139 mm
<b>Oberfläche</b>	mit Holzmaserung leicht gebürstet oder fein geriffelt
<b>Standardlängen</b>	ca. 3 m / 4 m / 5 m / 6 m
<b>Sonderlängen</b>	von ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis
<b>Bedarf</b>	1 qm Fläche besteht aus ca. 7 m Terrassendielen
<b>Gewicht</b>	ca. 3,2 kg/m





Schlosspark Moritzburg, DIE KERNIGE, Braun

# DIE KERNIGE

Massivdielen



Privatobjekt, DIE KERNIGE, Grau

Edle Atmosphäre auf einer schönen Dielenfläche spüren. Der Stil dieser Dielen erinnert an die Romantik lauer Nächte und blinkender Sterne. DIE KERNIGE schenkt durch die Maserung eine besonders holzartige Anmutung, die zum Feiern auf einer stabilen und schönen Terrasse einlädt.

Leise Entspannung oder laute Fröhlichkeit. Ein Lieblingsplatz zum Genießen. Die Massivdielen ist genial einzusetzen, wenn Sie *Lieblingsplätze* mit gerundeten Flächenenden oder auch harmonischen Übergängen zum Garten planen. Splitter und Risse gibt es einfach nicht.

## Format

Höhe ca. 21 mm, Breite ca. 139 mm

## Oberfläche

mit Holzmaserung, leicht gebürstet oder fein geriffelt

## Standardlängen

ca. 3 m / 4 m / 5 m / 6 m

## Sonderlängen


von ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis

## Bedarf

1 qm Fläche besteht aus ca. 7 m Terrassendielen

## Gewicht

ca. 3,2 kg/m





## GEPRÜFT & ZUGELASSEN

DIE BELIEBTE *massiv* mit  
allgemeiner bauaufsichtlicher  
Zulassung

Privatobjekt, DIE BELIEBTE *massiv*, Anthrazit

# DIE BELIEBTE *massiv*


Massivdielen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung



Der Klassiker von NATURinFORM – DIE BELIEBTE *massiv* ist, wie der Name schon sagt, eine Massivdielen, die bereits seit vielen Jahren auf zahlreichen Terrassen und Balkonen für eine entspannte Freizeitstimmung sorgt. Dass sie jetzt auch als geregeltes Bauprodukt nach Zulassung verwendet werden kann, lässt ihre Beliebtheit sicher noch steigen. Als Spezialist für Holzverbundwerkstoffe *Made in Germany* haben wir die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Nummer Z-10.9-484) für unsere Terrassendielen DIE BELIEBTE *massiv* erhalten. Damit erteilt das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin (DIBt) erstmals einer Terrassendielen aus einem Holzverbundwerk-

stoff (auch als WPC bezeichnet) die Zulassung, ohne dass sich diese auf einen im Verbund verlegten Belag bezieht. Wir freuen uns sehr über die Erteilung des DIBt, denn unsere Terrassendielen kann dadurch ohne Einschränkungen als lastabtragender Boden im Außenbereich verlegt werden – auch in öffentlichen Gebäuden. Für unsere Kunden bedeutet das ein großes Stück an Planungssicherheit und erweitert die Anwendungsbereiche auf Balkone, Dachterrassen, Loggien, Treppen und Treppenpodeste, ohne dass es zusätzliche Maßnahmen zum Durchfallschutz bedarf. Für uns ist es zudem ein Beleg unserer hervorragenden Produktqualität.

<b>Format</b>	Höhe ca. 25 mm, Breite ca. 138 mm
<b>Oberfläche</b>	beidseitig gebürstet, fein oder grob geriffelt
<b>Standardlängen</b>	ca. 4 m / 6 m
<b>Sonderlängen</b>	von ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis
<b>Bedarf</b>	1 qm Fläche besteht aus ca. 7 m Terrassendielen
<b>Gewicht</b>	ca. 3,6 kg/m



**Wichtig:** Die Verlegung hat nach der Zulassungsvorschrift zu erfolgen! Details finden Sie auf [www.naturinform.com](http://www.naturinform.com)



Gutshof Liepen, DIE BELIEBTE, Grau  
Verschalung in Sonnengelb

# DIE BELIEBTE

Wabenprofilziele <sup>plus</sup> und Massivziele <sup>select</sup>



DIE BELIEBTE <sup>plus</sup>, Braun

Sie wünschen sich eine Wohlfühl-Terrasse in ansprechender Optik? Dann empfehlen wir Ihnen die Diele DIE BELIEBTE <sup>select</sup>. Neu ist die „<sup>select</sup> NATURLINIE-Edition“, die alle Farben der NATURLINIE für DIE BELIEBTE <sup>select</sup> ermöglicht. Zeitgemäßes Material. Lebendige Tradition. Die Farben der NATURLINIE übersetzen die ganze Schönheit von Holz und bieten ein optisches und haptisches Erlebnis. Die <sup>select</sup> NATURLINIE-Edition vereint die Farben der NATURLINIE in edler Holzoptik mit der elegant gewellten Oberfläche der <sup>select</sup>-Linien. Ein innovatives Verfahren sorgt für einen natürlich anmutenden Farbverlauf

sowie eine individuelle Maserung und Oberflächenstruktur der NATURLINIE, die in Kombination mit der Oberfläche der Terrassendiele DIE BELIEBTE <sup>select</sup> ein harmonisches Gesamtbild hervorbringt. Jede Diele ist ein Unikat. Belastbarkeit und edle Holzoptik treffen in der <sup>select</sup> NATURLINIE-Edition aufeinander. Diese Terrassendiele verleiht Ihrem Lieblingsplatz eine Atmosphäre von Eleganz und zugleich Gemütlichkeit, die zum Betreten und Verweilen einlädt. Sie können zwischen einer gewellten, leicht gebürsteten Oberfläche oder der fein geriffelten Struktur wählen.

**Format** Höhe ca. 26 / 27 mm, Breite ca. 138 mm

**Oberfläche** **Wabenprofilziele <sup>plus</sup>**  
fein oder grob geriffelt, ungebürstet  
**Massivziele <sup>select</sup>**  
gewellte Struktur oder fein geriffelt,  
leicht gebürstet

**Standardlängen** ca. 3 m / 4 m / 5 m / 6 m

**Sonderlängen** von ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis

**Bedarf** 1 qm Fläche besteht aus  
ca. 7 m Terrassendielen

**Gewicht** **Wabenprofilziele** ca. 2,35 kg/m  
**Massivziele** ca. 3,5 kg/m

DIE BELIEBTE <sup>plus</sup> Wabenprofilziele



Natur Braun Schwarzbraun Grau Steingrau Anthrazit

DIE BELIEBTE <sup>select</sup> Massivziele





Natur Braun Schwarzbraun Grau Steingrau Anthrazit

DIE BELIEBTE <sup>select</sup> NATURLINIE



Eichenbraun Bernsteinbraun Kastanienbraun Graphitgrau





DIE RATIONELLE *select* Titangrau

# DIE RATIONELLE *select*

## Massivdiele



DIE RATIONELLE *select* Bernsteinbraun

Suchen Sie nach einem hochwertigen Belag für ihre Freifläche? Dann ist DIE RATIONELLE *select* mit der gewellten und leicht gebürsteten Oberfläche ideal für Sie. Neu ist die „*select* NATURLINIE-Edition“, die alle Farben der NATURLINIE für DIE RATIONELLE *select* ermöglicht. Zeitgemäßes Material. Lebendige Tradition. Die Farben der NATURLINIE übersetzen die ganze Schönheit von Holz und bieten ein optisches und haptisches Erlebnis. Die *select* NATURLINIE-Edition vereint die Farben der NATURLINIE in edler Holzoptik mit der elegant gewellten Oberfläche der *select*-Linien. Ein innovatives Verfahren sorgt für einen natürlich anmutenden Farbverlauf sowie eine individuelle Maserung und Oberflächenstruktur der NATURLINIE, die in Kombination mit der Oberfläche der Ter-



rasse diele DIE RATIONELLE *select* ein harmonisches Gesamtbild hervorbringt. Jede Diele ist ein Unikat. Belastbarkeit und edle Holzoptik treffen in der *select* NATURLINIE-Edition aufeinander. Mit einer Breite von ca. 24,4 cm und einer Schnittlänge von 2 bis 13 Metern ist die Großformat-Diele wie geschaffen für größere Freiflächen, wie Terrassen, Dachgärten oder auch Pausenhöfe und Schwimmbadanlagen. Dank ihres reduzierten Fugenanteils entsteht ein geschlossenes und architektonisch anspruchsvolles Gesamtbild. DIE RATIONELLE *select* ist beidseitig einsetzbar, bei der Oberflächenwahl kann zwischen der neuen gewellten und leicht gebürsteten Oberfläche oder der bewährten Blockstreifenstruktur gewählt werden.

<b>Format</b>	Höhe ca. 21 mm, Breite ca. 244 mm
<b>Oberfläche</b>	gewellte Struktur leicht gebürstet oder Blockstreifen gebürstet
<b>Standardlängen</b>	ca. 3 m / 4 m / 5 m / 6 m
<b>Sonderlängen</b>	von ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis
<b>Bedarf</b>	1 qm Fläche besteht aus ca. 4 m Terrassendielen
<b>Gewicht</b>	ca. 5,3 kg/m

### DIE RATIONELLE *select*



### DIE RATIONELLE *select* NATURLINIE





Schlosshotel Monrepos, Ludwigsburg DIE KOMPAKTE, Grau

# DIE KOMPAKTE

Wabenprofilziele, Wabenprofilziele *plus* und Massivziele



DIE KOMPAKTE, Braun

Unsere neu entwickelte Diele DIE KOMPAKTE *plus* verbindet Funktionalität mit einer stilvollen Holzdielenoptik, die zum Verweilen verführt. Sie ist klassisch fein geriffelt und leicht gebürstet auf der einen Seite und besitzt grobe Blockstreifen (leicht gebürstet und geprägt) auf der anderen Seite. Mit dieser Oberflächenstruktur in natürlicher Optik lädt DIE KOMPAKTE *plus* zum Entspannen und Wohlfühlen ein. Wählen Sie zwischen den exklusiven Farbtönen Walnussbraun,

um eine gemütliche und warme Atmosphäre zu erzeugen und edlem Granitgrau für eine moderne Erscheinung. Die beiden ausgewählten Farben wurden speziell für DIE KOMPAKTE *plus* entwickelt. Die Verlegung ist, wie bei allen NATURinFORM Dielen, ohne sichtbare Schrauben möglich. DIE KOMPAKTE *plus* hat mit einer Dicke von circa 21 mm den Vorteil einer etwas geringeren Aufbauhöhe, wenn es zum Beispiel bei einer Sanierung um Millimeter geht.



<b>Format</b>	Höhe ca. 21 mm, Breite ca. 139 mm
<b>Oberfläche</b>	<b>DIE KOMPAKTE</b> fein geriffelt oder Blockstreifen, gebürstet <b>DIE KOMPAKTE <i>plus</i></b> fein geriffelt oder Blockstreifen geprägt, beidseitig leicht gebürstet
<b>Standardlängen</b>	ca. 3 m / 4 m / 5 m / 6 m
<b>Sonderlängen</b>	von ca. 2 m bis ca. 13 m gegen Aufpreis
<b>Bedarf</b>	1 qm Fläche besteht aus ca. 7 m Terrassendielen

<b>Gewicht</b>	<b>Wabenprofildielen</b>	<b>Massivziele</b>
	ca. 1,8 kg/m	ca. 3,2 kg/m

DIE KOMPAKTE Massiv- oder Wabenprofilziele



DIE KOMPAKTE *plus* Wabenprofilziele





DIE SMARTE, Grau

# DIE SMARTE

## Null-Grad-Diele





DIE SMARTE, Anthrazit

Eine smarte Lösung für mühelose Langlebigkeit. Mit unserer neuen Null-Grad-Massivdielen DIE SMARTE haben wir ein Produkt entwickelt, das besonders leicht zu pflegen ist. Durch eine leichte Wölbung kann Wasser automatisch abfließen und die Terrasse ohne Gefälle verlegt werden. Die Oberfläche unterstützt diesen Effekt und verhindert so eine Stauung von witterungs- oder reinigungsbedingtem Wasser auf der Terrasse. Dank der Steinprägung ihrer Oberfläche ist auch

unsere Null-Grad-Diele DIE SMARTE, wie alle unsere Dielen, rutschfest und barfußfreundlich. DIE SMARTE verbindet ein geringes Gewicht mit den Vorteilen einer hochwertigen Massivdielen und sorgt so für eine hohe Stabilität. Erhältlich ist sie in unseren beliebten Farben Braun, Grau und Anthrazit. Schaffen Sie sich einen sorglosen Lieblingsplatz – es ist an der Zeit, sich einfach zurückzulehnen!

<b>Format</b>	Höhe ca. 19 mm, Breite ca. 140 mm
<b>Oberfläche</b>	geprägte Oberfläche, ungebürstet
<b>Standardlängen</b>	3 m / 4 m / 5 m / 6 m
<b>Sonderlängen</b>	von 2 m bis 13 m gegen Aufpreis
<b>Bedarf</b>	1 qm Fläche besteht aus ca. 7 m Terrassendielen
<b>Gewicht</b>	ca. 2,7 kg/m

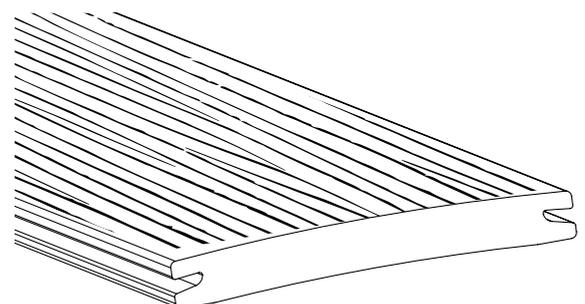




Flussüberquerung / Steg in Eschweiler, DIE STARKE, Braun

# DIE STARKE


## Tragbohle / Massivdielle

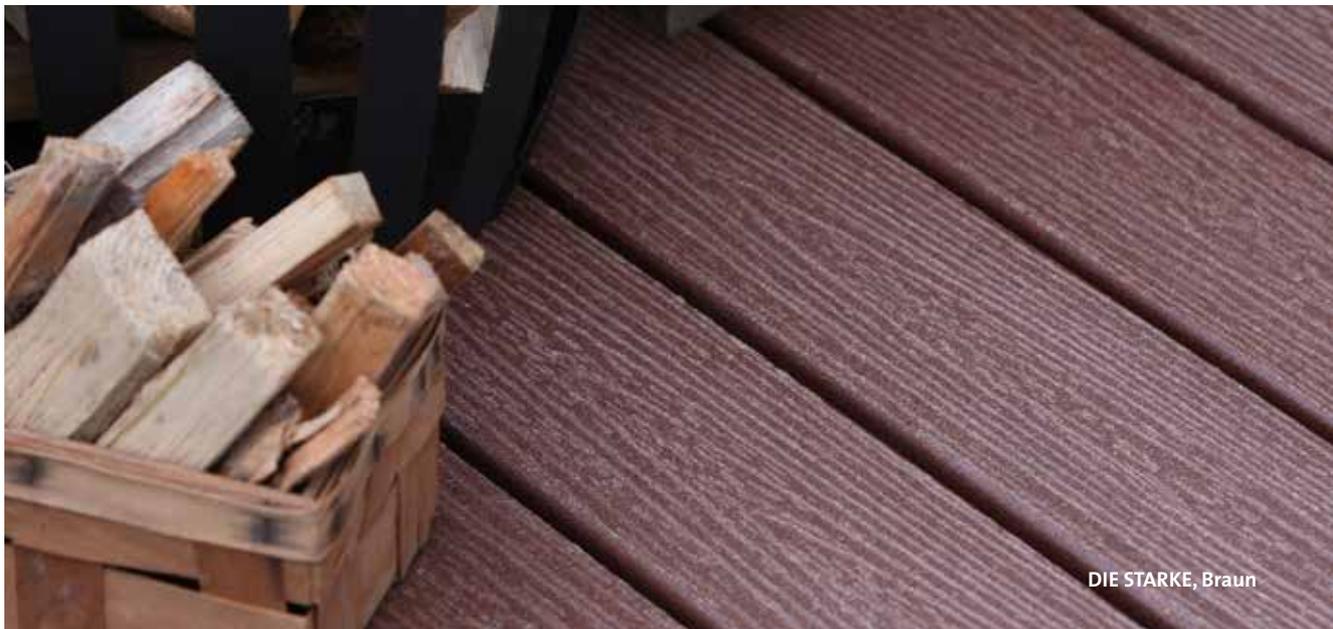

Suchen Sie nach einem hochstabilen Boden, der keinen aufwendigen Unterbau benötigt? Legen Sie dabei auch Wert auf eine natürliche Optik? Dann lassen Sie sich von unserer neuen Tragbohle DIE STARKE überzeugen. Mit ihrer Höhe von 38 mm ist diese Massivdielle außerordentlich belastbar und vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel als Bodenbelag für Treppen, Bootsstege, Laubengänge oder Terrassen. Damit bietet DIE STARKE eine Lösung für die Überspannung größerer Abstände. Und das ohne aufwendige Konstruktion eines lastabtragenden Unterbaus. Optisch besticht die Tragbohle mit ihrer natürlichen Holzmaserung und ist in den Farben

Braun, Grau und Anthrazit erhältlich. Ihre ansprechende Oberfläche ist entweder leicht gebürstet oder feinst geriffelt erhältlich und wirkt damit gleichzeitig natürlich wie auch äußerst hochwertig. Die Dielen werden gemäß der Anleitung zur "Verschraubung" geschraubt (zu verwenden ist Terasenschraube 5,5 x 80 mm edelstahlgehärtet). Der Abstand zwischen den Dielen beträgt zwischen 7 / 8 mm. Dank des verwendeten Holz-Verbund-Werkstoffs ist die Tragbohle nicht nur splitterfrei, sondern auch enorm pflegeleicht und eignet sich damit bestens für Ihren Lieblingsplatz im Freien.

<b>Format</b>	Höhe ca. 38mm, Breite ca. 140mm
<b>Oberfläche</b>	mit Holzmaserung leicht gebürstet oder feinst geriffelt
<b>Standardlängen</b>	4 m
<b>Bedarf</b>	1 qm Fläche besteht aus ca. 7 m Tragbohlen / Massivdielen
<b>Gewicht</b>	ca. 6,2 kg/m

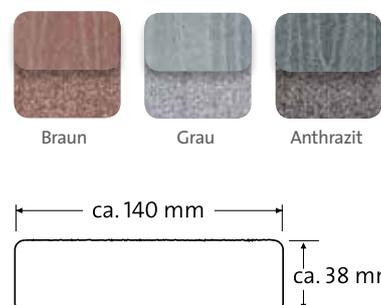



Kindergarten, DIE BELIEBTE, Meerblau

# DIE NATURINFORM FARBEDITION

*Wabenprofildielen und Massivdielen*



Kindergarten, DIE BELIEBTE, Meerblau

Erhältlich für:

**DIE BELIEBTE** *plus / select*


**DIE RATIONELLE** *select*

**DIE SMARTE**

**DIE GESTALTENDE** (S. 26).

Manchmal muss man Farbe bekennen, um Akzente zu setzen oder einfach nur um Frühlings- und Sommerlaune zu verbreiten. Mit der Farbedition eröffnen wir vielfältige gestalterische Möglichkeiten für Terrassenflächen: Zum Beispiel können Farbakzente integriert, Laufwege gekennzeichnet oder Freiräume in das architektonische Farb- und bei gewerblichen Objekten in das Corporate-Design einbezogen werden. Und in Bildungseinrichtungen unterstützt eine farbige Freiraumgestaltung optimistisch und inspirierend die Lernumgebung.

Mit der FARBEDITION haben wir den Zeitgeist erfasst und das Thema Farbe in den Fokus gerückt. Je nach Vorliebe haben Sie aus 10 Farben ab 100 m<sup>2</sup> (pro Farbe) die Wahl. Sonderfarben und -lösungen sind auf Anfrage möglich. Entschlüsseln Sie Ihren persönlichen Farb-Code für Ihren Lieblingsplatz. Auch die Dielen der FARBEDITION und in Sonderfarben verhalten sich in der Bewitterung hinsichtlich der Farbentwicklung wie das Naturprodukt Holz.



Cremeweiß



Natur



Titangrau



Schwarzbraun



Zitronengelb



Sonnengelb



Ziegelrot



Moosgrün



Waldgrün



Meerblau

**Terrassendielen**  
**DIE KOMPAKTE / DIE KOMPAKTE<sup>plus</sup>** ca. 139x21 mm  
**DIE NATURLINIE/DIE KERNIGE** ca. 139x21 mm  
**DIE BELIEBTE<sup>plus</sup> / DIE BELIEBTE<sup>select</sup>** ca. 138x26/27 mm  
**DIE RATIONELLE<sup>select</sup>** ca. 244x21 mm  
**DIE STARKE** ca. 140x38 mm  
**DIE SMARTE** ca. 140x19 mm  
 Abstände Dielen zu Dielen ca. 8 mm

**Bedarf pro qm:**  
**DIE KOMPAKTE / DIE KOMPAKTE<sup>plus</sup>, DIE NATURLINIE, DIE KERNIGE, DIE BELIEBTE<sup>plus</sup> / DIE BELIEBTE<sup>select</sup>, DIE STARKE, DIE SMARTE:**  
 ca. 7 lfm Dielen, ca. 16 Klammern/Schrauben und mind. 2,5 m Basisprofil  
**DIE RATIONELLE<sup>select</sup>:** ca. 4 lfm Dielen, ca. 11 Klammern/Schrauben und mind. 2,5 m Basisprofil

**Abstand zu festen Bauteilen (je Seite)**  
 je nach Dielen- und Rahmenlängen:  
 bei 3,00 m  $\geq$  1,0 cm  
 bei 4,00 m  $\geq$  1,5 cm  
 bei 5,00 m  $\geq$  2,0 cm  
 bei 6,00 m  $\geq$  2,5 cm

**Hauswand**  
 immer von Hauswänden das Regenwasser wegführen mit einer Neigung von mind. 1,5% bis 2,0%  
 Dielen in Gefälle-Richtung verlegen

**Gefälle von 1,5 % - 2,0% (Ausnahme: DIE SMARTE - hier ist auch 0% möglich)**

**Untergrund**  
 10 cm verdichtete Drainage (Kies/Splitt) oder fester Untergrund (z.B. vorhandene Terrassenplatten)

**Überlappung der Basisprofile**  
 mind. 2 Dielenbreiten oder direkt verschraubt nur eine Dielenbreite

bei Überlappung Abstand zwischen den Basisprofilen max. 10 cm

**Abstand zwischen den Basisprofilen**  
 für alle Wabenprofil- und Massivdielen max. 40 cm

**Abstand zwischen den Höhenausgleichs-Drehfüßen oder Betonplatten mit Gummipads**  
 unter dem Basisprofil 40x60 mm ca. 50-65 cm

**Abschlusswinkel - ALU**  
 35x30 mm  
 Länge 2,70 m  
 Oberseite gerillt versenkt gebohrt

**Fugenprofil-schläuche und Einfügelhilfe zur gleichmäßigen Montage**  
 $\varnothing$  14 / 18,5 mm (gummiartig) passend zu den Dielen (mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten)

**Basisprofil - WPC**  
 40x60 mm / 20x40 mm\*  
 Länge 4  
 pro m<sup>2</sup> mind. 2,5 m für die Unterkonstruktion max. 5 cm Überstand des freiliegenden Basisprofils über den Drehfuß hinaus (20x40 mm für Spezialanwendungen auf festem Untergrund mit Gummipads  $\dot{a}$  max. 15 cm)  
 \*nur für Sonderkonstruktionen

**Gummipad**  
 60x60x3 mm  
 60x60x10 mm  
 EPDM schwarz  
 mind. 6-8 pro m<sup>2</sup>

**Kork-Pad**  
 70x70x3 mm  
 70x70x10 mm  
 Kork, selbstklebend  
 mind. 6-8 pro m<sup>2</sup>  
 BAK-frei, auf PVC direkt anwendbar, weichmacherfrei

**Endkappe - WPC**  
 notwendig farblich passender Abschluss für die Wabenprofildielen auch zum Schutz gegen Nässe

**Kleber**  
 zur Befestigung der Abdeckkappen bei Wabenprofildielen

**Edelstahlklammer**  
 Edelstahl / V4A  
 schwarz  
 pro m<sup>2</sup> ca. 16 / 11 Stück  
 Verleget (reicht für ca. 6 / 8-9 m<sup>2</sup>)  
 bestehend aus:  
 100 x Edelstahlklammern  
 100 x Edelstahlschrauben  
 1 x Bit  
 1 x Verlegehilfe

**Höhenausgleichs-Drehfüße**  
 stufenlos verstellbar  
 small 2,5-4 cm (Auflagefuß  $\varnothing$  10 cm)  
 medium mit Klickfunktion: 3,5-6 cm (Auflagefuß  $\varnothing$  15 cm)  
 large XL mit Klickfunktion: 7-17 cm (Auflagefuß  $\varnothing$  21 cm)  
 ca. 6 pro m<sup>2</sup>  
 Adapter für Höhenausgleichs-Drehfuß large XL

**System-Profil aus Aluminium mit Montageclip und ALU-Verbindungsstück**  
 30x39 mm Länge 4 m  
 pro m<sup>2</sup> mind. 2,5 m hochwertiges Profil für die Unterkonstruktion - Überspannung bis max. 0,8 m Für Überspannung bis 3 m und saubere Verblendungen empfehlen wir das ALU-Trag-System

**Kork-Unterlage**  
 für Drehfüße  
 250x250x3 mm, Kork  
 BAK-frei, auf PVC direkt anwendbar, weichmacherfrei


**Pflanzenvlies**  
 1,6x10 m  
 zum Schutz vor ungewolltem Bewuchs

**Spezierschraube**  
 5x60 mm, gehärteter Edelstahl V2A oder V4A zum Befestigen von Massivdielen, Blenden oder der Anfangs-/Enddielen (Sie ist nicht für die komplette Terrassenverschraubung der Wabenprofildielen gedacht)

**Kantbrett**  
 68x15 mm, Länge 4 m für die Montage unter den Dielen zur Verblendung der Unterkonstruktion farblich passend zu den Terrassendielen Abstand Kantbrett zu letzter Diele 1 cm

**System-Profil aus Aluminium und Verbindungsstück**  
 22,5x40 mm Länge 120 mm

**Anfang-/Endklammer**  
 Edelstahl, schwarz zur Befestigung der ersten und letzten Dielen an das Basisprofil 10er Set mit Edelstahlschrauben

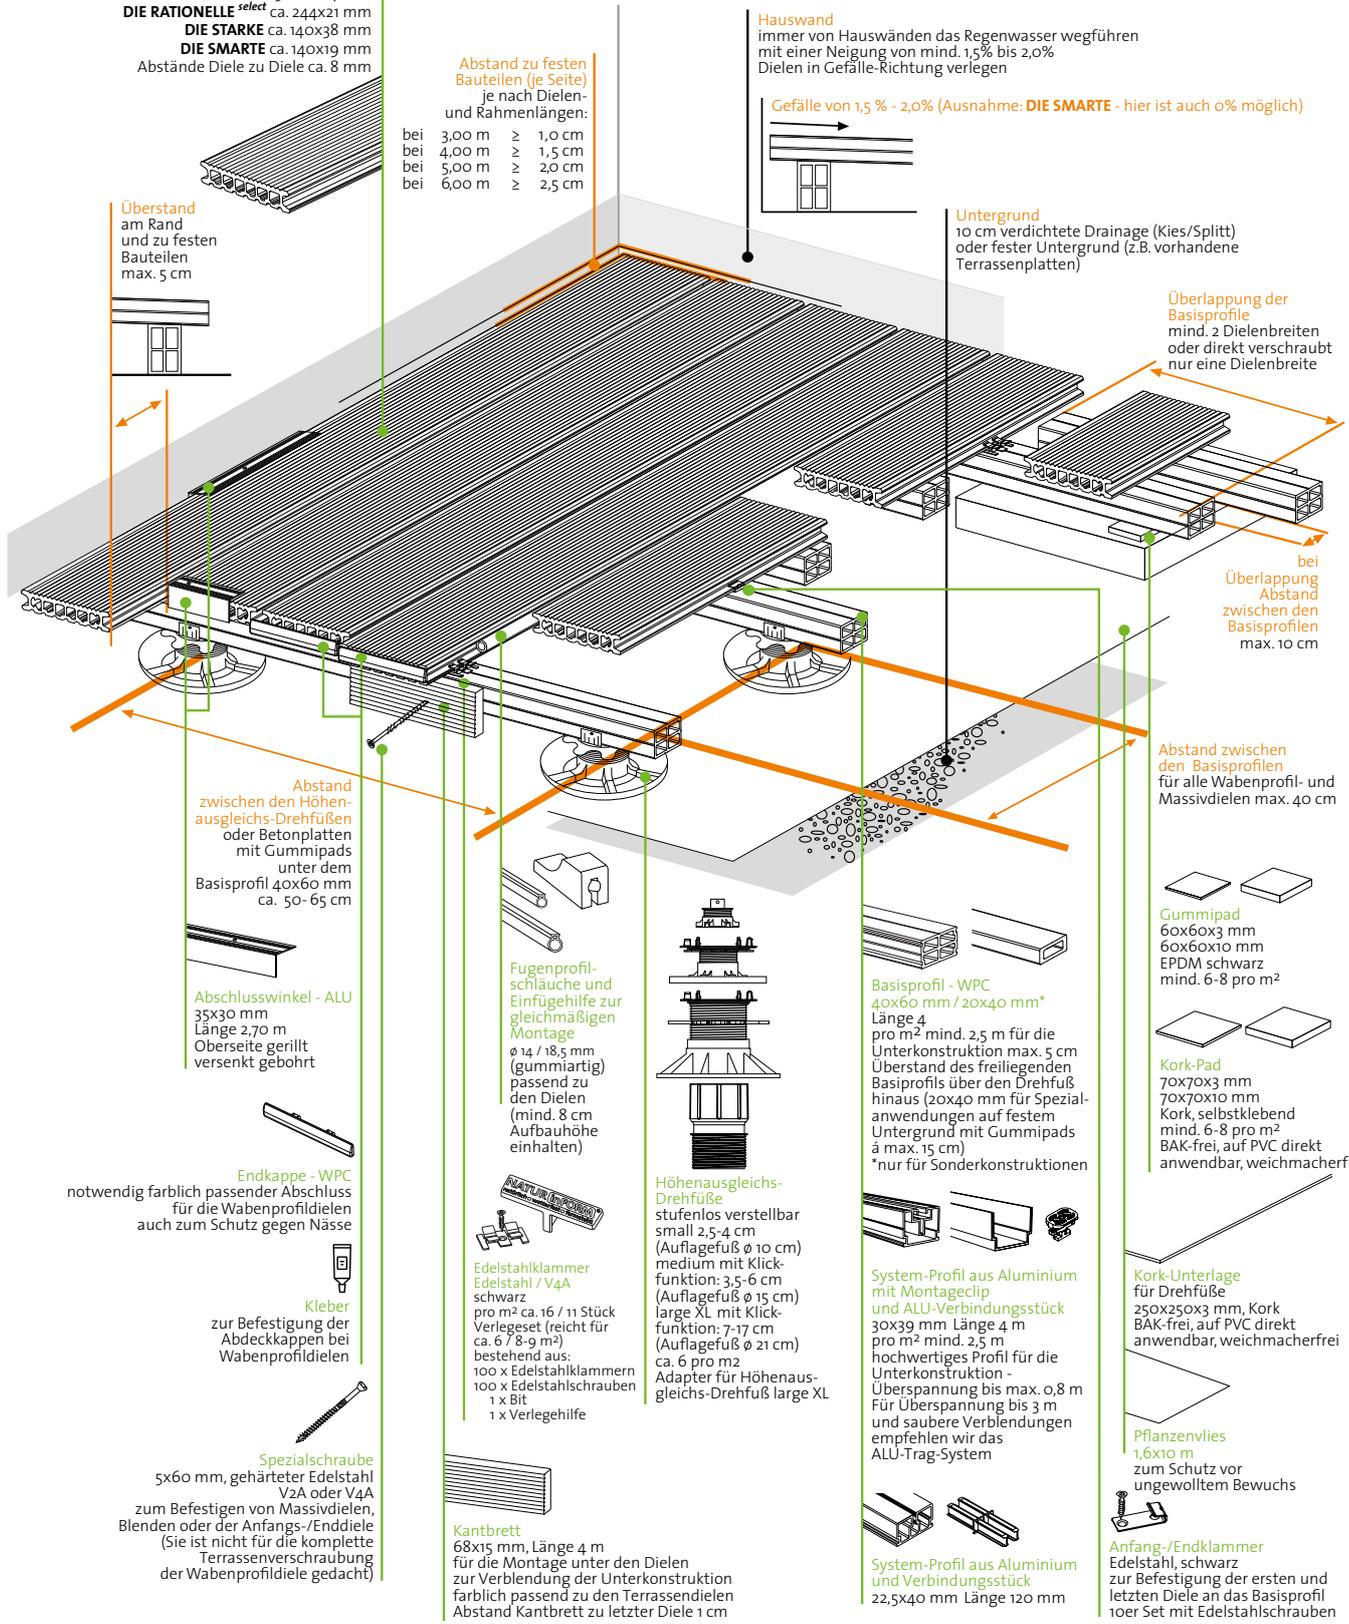

# DAS ZUBEHÖRSYSTEM

*für die schnelle und sichere Montage*



Alle aktuellen Prospekte, Informationen, Objekte und Filme finden Sie auf [www.naturinform.com](http://www.naturinform.com)

Ihre Fläche soll Sie langfristig erfreuen. Das beginnt mit der einfachen Montage. Wie bei einem Puzzle bieten wir alle wichtigen Detaillösungen als Zubehör mit Verarbeitungstipps an. Für eine langfristige Haltbarkeit ist die richtige, fachgerechte Verlegung nach der Herstellerverarbeitungsvorschrift mit unserem Zubehörsystem von größter Bedeutung. Die aktuell gültige Version finden Sie unter „WPC-Service/Downloads“ auf unserer Homepage [www.naturinform.com](http://www.naturinform.com) genauso wie die Verlegevorschriften und 9 Verlegefilme.

Kommissionierungen und Lieferungen exakt zusammen gestellt für Ihre Baustelle oder Ihren Lieblingsplatz sind mit unserem Zubehörsystem aus einer Hand möglich.



36

Privatobjekt, DIE GESTALTENDE <sup>XL</sup> Graphitgrau

# DIE GESTALTENDE *xl | small*

## Fassadenprofile



Suchen Sie nach einem Fassadensystem, das langlebig, witterungsbeständig und pflegeleicht ist? Soll Ihre Fassade gleichzeitig natürlich wirken und gestalterisch ansprechen? Dann ist unser neues Produkt DIE GESTALTENDE das, wonach Sie suchen.

Diese massive Rhombusleiste aus unserem Qualitäts-Holzwerkstoff kommt bei Fassadensystemen für Neu- und Bestandsbauten zum Einsatz. Die im Deckmaß von ca. 99 mm oder 66 mm und mit einer Standardlänge von 4 oder 6 Metern erhältliche Fassadenleiste kann sowohl waagrecht, als


auch senkrecht verlegt werden. Sie ist in den Exklusivfarben Eichen-, Bernstein-, Kastanienbraun und Graphitgrau sowie auf Anfrage in allen unseren Sonderfarben erhältlich. Dabei besticht DIE GESTALTENDE nicht nur optisch dank ihrer patentierten, individuellen Holzmaserung mit natürlich anmutendem Farbverlauf. Ihre Oberfläche ist witterungsbeständig und dabei sehr pflegeleicht und wartungsarm. In Kombination mit einer entsprechenden Wärmedämmung findet die Rhombusleiste für vorgehängte, hinterlüftete Fassadensysteme Verwendung.

<b>Format</b>	<b>xl:</b> sichtbare Höhe ca. 90mm, Gesamthöhe ca. 103,3mm, Dicke ca. 18mm
	<b>small:</b> sichtbare Höhe ca. 57 mm, Gesamthöhe ca. 70 mm, Dicke ca. 18 mm
<b>Deckmaß</b>	<b>xl:</b> ca. 99 mm
	<b>small:</b> ca. 66 mm
<b>Abstand zwischen den Befestigungen</b>	max. 60 cm
<b>Oberfläche</b>	mit Holzmaserung, leicht gebürstet
<b>Standardlängen</b>	ca. 4 m / 6 m
<b>Sonderlängen</b>	gegen Aufpreis

<b>Bedarf</b>	<b>xl:</b> 1 qm Fläche besteht aus ca. 10 Laufmetern
	<b>small:</b> 1 qm Fläche besteht aus ca. 15 Laufmetern
<b>Gewicht</b>	<b>xl:</b> ca. 1,9 kg/m
	<b>small:</b> ca. 1,15 kg/m

## Farben & Größen

Die Fassade DIE GESTALTENDE gibt es ab sofort auch in der Größe „small“ mit einem Deckmaß von 66 mm. Die neue schlanke Variante kann raffiniert mit der bisherigen Ausführung „xl“ kombiniert werden und bietet so vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten.

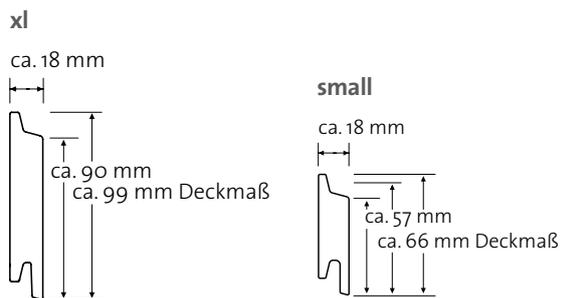

Sonderfarben auf Anfrage möglich (ab 30 qm).




# Eckausbildungen

Für die Gestaltung der Ecken haben Sie grundsätzlich verschiedene Lösungen zur Auswahl:



## Außenecken & Innenecken für variable Winkel

### Fassadenecken mit Gehrungsschnitten:


Die Fassadenprofile können in jedem Winkel auf Gehrung geschnitten werden. Eine flexible Anpassung an jede Gebäudegeometrie ist somit möglich.



Außenecke (90 Grad)

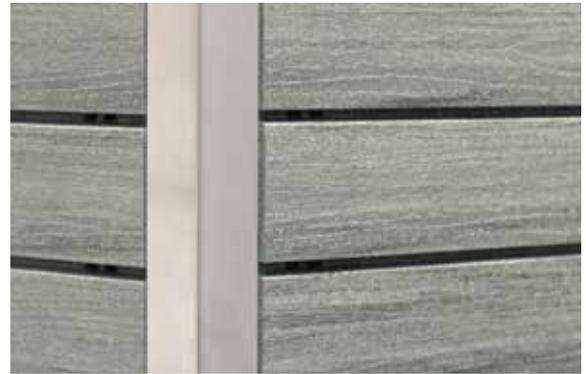


Fassadenecke



Fassadenabschluss

NEU



Innenecke (90 Grad)

# DER FLEXIBLE

## Sicht- und Schallschutzzaun



\*R = 26 dB  
entspricht Kategorie B3  
der Luftschalldämmung  
nach DIN EN 1793-2

DER FLEXIBLE, Titangrau

Sie wünschen sich einen Ort, an dem Sie einfach abschalten und sich vom Alltag zurückziehen können? Der neue Sichtschutz / Schallschutz DER FLEXIBLE schafft Lieblingsplätze, an denen Sie sich gänzlich fallen lassen können. Das bedeutet nicht nur, ungestört von Blicken zu sein, sondern auch akustische Ruhe zu genießen. Dank dem Sichtschutz / Schallschutz DER FLEXIBLE ist Lärmbelastung ein Stressfaktor von gestern. Eine besondere Dichtung sowie spezielle Lamellen sorgen für einen verbesserten Schallschutz, der lästige Umgebungsgeräusche nachweislich um 28 dB (nach DIN EN 10140-2) reduziert. DER FLEXIBLE besitzt eine geprüfte Luftschalldämmung der Kategorie B3 (entspricht

DIN EN 1793-2 DLR = 26 dB) – ein herausragender Vorteil, der unseren Sichtschutz / Schallschutz von anderen abhebt und ihn einzigartig macht.

DER FLEXIBLE besteht aus edlen Aluminiumpfosten in den Farben Braun oder Anthrazit und beidseitig geriffelten Lamellen, die ganz einfach übereinander gesteckt werden und in der Höhe variabel angepasst werden können. Das Pfostenset ist zum Aufdübeln oder als Erdanker erhältlich. DER FLEXIBLE kann auf Wunsch mit Fenstermodulen aus Acrylglas in 1-facher Größe oder aus Edelstahl ausgestattet werden. Erhältlich ist der neue Sichtschutz / Schallschutz in den Farben Braun, in modernem Titangrau und Anthrazit.

### Format Innenelemente

### Oberfläche

### Farben

### Pfosten



Breite ca. 175 cm, Höhe ca. 180 cm  
ungebürstet mit Ziernuten  
Braun, Titangrau, Anthrazit  
aus Aluminium als Erdanker  
oder Bodenanker zum Aufdübeln



Braun

Titangrau

Anthrazit

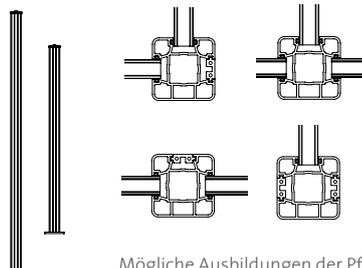

Mögliche Ausbildungen der Pfosten.

# DER EFFEKTIVE



## Sichtschutzzaun



DER EFFEKTIVE Sichtschutzzaun bringt eine preisgünstige Variante in unser Sortiment und bietet eine große Gestaltungsvielfalt. Durch den modularen Aufbau sind Höhen und Breiten frei wählbar. In den Farben Braun, Titangrau und Anthrazit in Verbindung mit dem Aluminiumpfosten als Erdanker oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln bietet er für alle anwendbaren Ausführungen Gestaltungsfreiheit. Eckausbildungen können mit dem neuen Eckpfosten des

EFFEKTIVEN sowie mit dem Pfosten des FLEXIBLEN kombiniert werden. DER EFFEKTIVE verwendet Nut-Feder-Profile, die einfach übereinander gesteckt werden und sowohl in der Höhe wie auch in der Breite variabel angepasst werden können. Mit den Dekoreinsätzen aus Edelstahl oder Acryl (einfache Größe einer Lamelle) passt sich DER EFFEKTIVE Ihren persönlichen Bedürfnissen an.

<b>Format Innenelemente</b>	Breite ca. 175 cm, Höhe ca. 180 cm
<b>Oberfläche</b>	ungebürstet mit Ziernuten
<b>Farben</b>	Braun, Titangrau, Anthrazit
<b>Grundpfosten</b>	aus Aluminium als Erdanker oder Bodenanker zum Aufdübeln
<b>Eckpfosten</b>	aus Aluminium als Erdanker



Eckpfosten und Grundpfosten

# UNIVERSAL-LAMELLE


*für verschiedene Anwendungszwecke*

Universal-Lamelle, Braun

Unsere Universallamelle in den Farben Braun, Titangrau und Anthrazit wurde speziell für verschiedene Anwendungszwecke entwickelt. Sie kann mit den Pfosten unserer beiden Sichtschutzzäune DER EFFEKTIVE und DER FLEXIBLE – auch miteinander kombiniert – verwendet werden. Als Schallschutz fungiert die Universallamelle in Verbindung mit den Pfosten DES FLEXIBLEN (geprüfte Schalldämmung von 26 dB, das entspricht der Kategorie B3 der Luftschalldämmung nach DIN EN 1793-2). Zur Auflockerung der Fläche können Fenstermodule

aus Acryl oder Edelstahl verwendet werden. Flexibel lässt sich die Universallamelle auch dem Trend entsprechend mit Gabionen mithilfe einer separaten Seitenleiste aus Aluminium verbinden – lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! Grundsätzlich muss die Universallamelle in der Länge von 4 Meter zwei Mal unterstützt werden und darf keinen Erdkontakt haben. Als Abschlussprofil ist eine Lamelle ohne Feder erhältlich.

- ✔ Universallamelle lieferbar in den Farben Braun, Anthrazit, Titangrau
- ✔ Flexibel einsetzbar z. B. mit Gabionen
- ✔ Als Universallamelle und als Abschlussprofil ohne Feder erhältlich
- ✔ Dauerhaft mit eleganter Holzoptik, Oberfläche ungebürstet mit Ziernuten
- ✔ Kein Streichen, kein Ölen





## NATUR IN FORM WÜNSCHT

*... Ihnen viel Freude mit Ihrem Lieblingsplatz!*

# WISSENSWERTES

## Was ist der Holzverbundwerkstoff von NATURinFORM genau?

Der NATURinFORM Holzverbundwerkstoff ist eine Materialzusammensetzung aus 70 % Holzfasern aus Kiefer und Fichte, ca. 30 % lebensmittelechtem PE, UV-Stabilisatoren und Farbpudding. Aufgrund des hohen Holzanteils verhält sich das Produkt in der Bewitterung hinsichtlich der Farbveränderung ähnlich wie das Naturprodukt.

## Was sind die Vorteile?

Unsere Dielen aus Holzverbundwerkstoff sind rutschhemmend und barfußfreundlich - ohne Splitter und Risse. Lebensqualität entsteht allein durch die leichte Pflege. Sie sparen Zeit, Arbeit und Geld, denn das jährliche Ölen oder Streichen ist überflüssig. Sonderlängen von 2 Metern bis zu 13 Metern sind möglich.

## Farbentwicklung

Die Oberflächen von NATURinFORM-Produktionen werden bei bestimmten Produkten bewusst aufgeraut, um die Holzfaser sichtbar zu machen. Die beidseitig verwendbaren Oberflächen der Terrassendielen haben eine rutschhemmende Riffelung. Die Dielen sind entweder als Wabendielen oder als Massivdielen konstruiert.

Wie ein guter Wein, brauchen auch unsere Produkte eine Zeit der Reife, um die höchste Güte zu erreichen.

Generell durchlaufen alle unsere Produkte einen Reifeprozess, der durch Licht, Luft, Sonne und Feuchtigkeit hervorgerufen wird. Die Natur der Holzfasern verwandelt sich in der Patinabildung vom frischen Farbton durch die jeweils standortbezogene unterschiedliche Bewitterung hin zur gereiften Dielen. Diese Farbveränderung setzt sich je nach Wetterlage und Montageort fort. Durch den hohen Holzanteil verhält sich das Produkt hinsichtlich der Farbveränderung ähnlich wie das Naturprodukt. Dabei können unterschiedliche Bewitterungen, z. B. durch eine teilweise Überdachung der Fläche eine unterschiedliche Farbentwicklung nach sich ziehen.

Die NATURinFORM Produkte sind natürlich, wetterfest und formstabil - und das ohne Ölen, Streichen oder Abschleifen. NATURinFORM WPC ist ein Naturbaustoff und zeichnet sich durch einen hohen Holzfasergehalt aus. In der Produktion bedeutet das, dass wir darauf achten, eine möglichst gleichmäßige Güte zu verarbeiten. Schwankungen des hochwertigen Rohstoffes können dennoch bei der Verlegung unterschiedlicher Chargen Farbunterschiede zur Folge haben. Dies hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit und ist deshalb kein Grund zur Beanstandung.

## Bsp.: Patinabildung bei gebürsteten und voll bewitterten Dielen.



frisch verlegt

nach einigen Tagen

nach 3-6 Monaten

## Bedarf pro Quadratmeter:

für DIE KERNIGE, DIE KOMPAKTE, DIE KOMPAKTE *plus*, DIE BELIEBTE *plus*, DIE BELIEBTE *select*, DIE BELIEBTE *massiv* DIE STARKE ca. 7 Dielen à 1 m, ca. 2,5 Meter Basisprofil sowie ca. 16 Edelstahlklammern mit Schrauben, für DIE RATIONELLE *select* ca. 4 Dielen à 1 m, ca. 2,5 Meter Basisprofil sowie ca. 11 Edelstahlklammern mit Schrauben Drehfüße: Je nach Belastungsanforderungen: max. 6 Stück pro qm.

## Referenzen

Aribo Hotel, Erbdorf / Poolterrasse, SchlossStrand Erlangen / Besucherterrasse, Klinikum am Bruderwald, Bamberg / Viothek Michael Schroth, Grünstadt-Asselheim / Schlosspark Moritzburg, Zeitz / Wohnanlage Am Kavierlein, Fürth / Speedway-Racingbahn, St. Johann/Pongau in Österreich / Bootsteg, Finkenwerder bei Hamburg / PUMA Vision Headquarter, Herzogenaurach / Königsbad Erlebnis-, Freizeit- und Freibad, Forchheim / Hjorthøj Stibro-Bridge Fußgängerbrücke in Dänemark / Dachterrasse, Kino in Papenburg Parkhotel Residence, Bad Wörishofen im Allgäu / „Atrium“ Wohnanlage in Kelsterbach / Hotel Sonnenhof, Zell am Ziller in Österreich / Vineria Nürnberg / Schwimmteich in Nabburg / Schwimmbad Forchheim und viele weitere Objekte finden Sie auf unserer Homepage [www.naturinform.com](http://www.naturinform.com).

## Recycling

### Unsere Rücknahmegarantie

Wir sind stolz darauf, Ihnen ein rundweg umweltbewusst nachhaltiges Qualitätsprodukt anbieten zu können. In unseren Produktionsprozessen gehen ausschließlich Holzfasern aus Zulieferbetrieben ein, die mit dem PEFC-Siegel zertifiziert sind. Es handelt sich um Holzprodukte aus nachhaltiger Forstwirtschaft, die ökologischen Standards gerecht wird. Die mit der Erfüllung der hohen Qualitätsstandards der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe einhergehende Zertifizierung unserer NATURinFORM WPC Decking Profile bestätigt neben der technischen Sicherheit und der gesundheitlichen Unbedenklichkeit auch die Umweltverträglichkeit unserer Produkte. Im Rahmen unseres Fertigungsprozesses sind wir auch in der Lage, unsere WPC Produkte zu recyceln, unserem Fertigungsprozess wieder zuzuführen und diese dort umweltfreundlich und nachhaltig wieder zu verwerten. Gerne nehmen wir daher unsere original NATURinFORM WPC Produkte bei Anlieferung an unser Werk Redwitz an der Rodach, Flurstr. 7, nach Überprüfung der Produktsauberkeit kostenlos zurück. Da es sich bei dieser Rücknahme um keine schuldrechtlich klagbare Verpflichtung, sondern um eine freiwillige und freibleibende Rücknahmemöglichkeit handelt, empfehlen wir Ihnen für den Fall, dass Sie uns gebrauchte WPC Produkte zurückgeben wollen, dazu, die Rücknahmemöglichkeit vorab mit uns abzustimmen, um eine reibungslose Abwicklung zu ermöglichen. Mit der Rückgabe gebrauchter NATURinFORM WPC Produkte unterstützen Sie unseren Fertigungsprozess unter Einsatz nachhaltiger Materialien. Durch Ihr ökologisch bewusstes Handeln tragen Sie zu einem umweltverträglichen Produktkreislauf bei.



### Gibt es geprüfte Eigenschaften?

Als Mitglied der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V. Gießen ist die NATURinFORM GmbH ein Treiber der gesicherten Qualitätsproduktion. Die sich daraus ergebenden hohen Anforderungen testen wir täglich intern und regelmäßig auch bei externen Prüfinstituten mit sehr guten Ergebnissen. So besteht unsere Holzverbundwerkstoff-Qualität zu 100 % aus deutschen Holzfasern mit der PEFC-Zertifizierung und das eingesetzte Bindemittel ist produktionsfrisches PE.

#### PEFC-Zertifiziert

Die HW-Zert GmbH, von PEFC Deutschland e. V. bestätigt hiermit, dass NATURinFORM GmbH ein betriebliches Kontrollsystem unterhält, das mit den Chain-of-Custody-Anforderungen von PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification gemäß des deutschen Standards PEFC D 1003:2013 „Produktkettennachweis für Holzprodukte - Anforderungen“ Deutsche Übersetzung des Internationalen PEFC-Standards PEFC ST 2002:2013 in der aktuell gültigen Fassung (siehe hierzu auch [www.pefc.org](http://www.pefc.org)) übereinstimmt.

Resistenzprüfung gegen holzerstörende Pilze – Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft) Im Bereich Verfahrenstechnik Holzwerkstoffe des Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, wurde im Februar 2012 die Resistenz unserer Holzverbundwerkstoff-Dielen in Anlehnung an DIN/TS 15534-1 (2007) bzw. DIN ENV 12038 (2002) geprüft. Die Bewertung erfolgte gemäß der Prüfung für Hölzer (DIN CEN/TS 15083-1) mit dem Ergebnis – Dauerhaftigkeitsklasse 1 – sehr dauerhaft.

#### Prüfung Rutschhemmung – DIN 51130 und DIN 51097

Unsere gebürsteten Dielenoberflächen sind besonders rutschhemmend – auch bei Nässe – und damit für öffentliche Bereiche (Schwimmbäder, Kindergärten, Hotelterrassen, etc.) sehr gut einsetzbar. Im Einzelnen sind bei dem TÜV Rheinland/LGA folgende Testergebnisse erreicht worden:

- ☑ **DIE KOMPAKTE** (Wabenprofil- und Massivdielen) nach DIN 51130 Blockstreifen R 13 (höchste Stufe) / fein geriffelt R 12;
- ☑ **DIE KERNIGE / DIE NATURLINIE** nach DIN 51130 fein geriffelt R 11 / Holzmaserung R 12;
- ☑ **DIE BELIEBTE <sup>select</sup>** nach DIN 51130 fein geriffelt R 11 / Blockstreifen R 10;
- ☑ **DIE RATIONELLE <sup>select</sup>** nach DIN 51130 gewellte Holzmaserung R11 / Blockstreifen R 13;
- ☑ **DIE STARKE** nach DIN 51130 Holzmaserung / feinste Riffelung R 12

#### Prüfung „Sicherheit von Spielzeug Teil 3:

Migration bestimmter Elemente“ – DIN EN 71-3:1994

Das Fraunhofer-Institut für Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, hat **DIE KOMPAKTE** im Februar 2013 auf die „Sicherheit von Spielzeug“ geprüft. Der Prüfbericht bestätigt, dass das geprüfte Material die Grenzwerte nach DIN EN 71-3:1994 „Sicherheit von Spielzeug – Teil 3: Migration bestimmter Elemente“ einhält.

#### Prüfung Brandverhalten – Klasse E

Die ift Rosenheim GmbH hat **DIE BELIEBTE** auf die Klassifizierung zum Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 mit dem Ergebnis Klasse E getestet. Das ist mit Holz durchaus vergleichbar.

#### Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804

EPD vom Institut Bauern und Umwelt e.V. (IBU). „Gemeinsam mit dem VHI engagieren wir uns für das Nachhaltige Bauen über EPDs für WPC-Terrassendielen und WPC-Fassadenelemente beim IBU.“ (Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V.)

#### Entsorgung, Zukunft, Umwelt

NATURinFORM produziert ausschließlich mit dem lebensmittelechten und frischem Kunststoff PE und mit einem PEFC zertifizierten Holzanteil von ca. 70 %. Gebrauchte Produkte aus Holzverbundwerkstoffen mit einem Holzanteil von über 50% werden in die Altholzkategorie All eingestuft (Altholzverordnung §2Nr. 3 – Stand Oktober 2012). Das bedeutet, dass sie mit dem Altholz angenommen und verwertet werden. Zuschnittreste können daher weiter unbedenklich mit dem Hausmüll entsorgt werden.

#### Verlege- / Aufbauanleitung

Verlegefilme im Internet und eine ausführliche Anleitung zeigen wie wichtig eine vorschriftsmäßige Verlegung der Dielen ist. Wichtig: Die Verlegung der Beliebten<sup>massiv</sup> hat nach der Zulassungsvorschrift zu erfolgen! Die Einhaltung der Montagevorschrift für den Sichtschutzzaun und die Verlegevorschrift für die Dielen sind Grundlage für die Garantie, die wir geben. Diese Verlegeanleitung und Montagevorschrift finden Sie auf [www.naturinform.com](http://www.naturinform.com) zum downloaden.

#### Pflege und Reinigung

Die Reinigung von NATURinFORM-Produkten erfolgt völlig unkompliziert mit Wasser. Leichte Verschmutzungen lassen sich einfach mit dem Gartenschlauch und Besen oder Schrubber abbürsten. Bei stärkerem Schmutz kann zusätzlich ein Hochdruckreiniger (kein Dampfstrahler) mit maximal 80 bar, aus einer Distanz von mindestens 20 cm zur Bodendiele, eingesetzt werden. Durch den Polymer-Anteil sind unsere Holzverbundwerkstoff-Produkte pflegeleicht. Streichen oder Ölen ist zur Verlängerung der Haltbarkeit überflüssig. Bei hartnäckigen Haushaltsflecken, wie zum Beispiel Fett oder Ruß nutzen Sie unseren speziell für uns entwickelten biologisch abbaubaren Spezialreiniger.

#### Garantie

Eine 5-Jahres-Garantie auf die Materialeigenschaften der NATURinFORM Holzverbundwerkstoff-Produkte geben wir Ihnen schriftlich. Details der Garantie-Leistungen finden Sie auf unserer Homepage.



*Wir machen Lieblingsplätze!*



PUMA Vision Headquarter, Herzogenaurach,  
DIE BELIEBTE, Anthrazit



Strandbad, Rodgau  
DIE KOMPAKTE, Braun



Privatobjekt, Schnittger,  
DIE GESTALTENDE <sup>XL</sup>, Graphitgrau



**MADE in GERMANY**

Diese Druckschrift wurde sorgfältig für Sie erstellt und wird ständig weiterentwickelt.  
Aktuelle und gültige Version unter [www.naturinform.com](http://www.naturinform.com). Die Druckfarben können abweichen. Stand: 1. Januar 2018

**NATUR inFORM**<sup>®</sup>  
natürlich • wetterfest • formstabil

NATURinFORM GmbH  
Flurstraße 7  
D-96257 Redwitz a. d. Rodach  
Tel +49 (0) 9574 65473-0  
Fax +49 (0) 9574 65473-20  
[info@naturinform.com](mailto:info@naturinform.com)  
[www.naturinform.com](http://www.naturinform.com)

